


Baño ultratermostático con circulador de -20 a 120 °C Q214M3

Este baño fue diseñado para ser utilizado en la transferencia de calor o frío, en análisis o estudios del comportamiento de materiales, ya sea por inmersión o circulación externa, y para otras aplicaciones que requieran precisión en la temperatura.

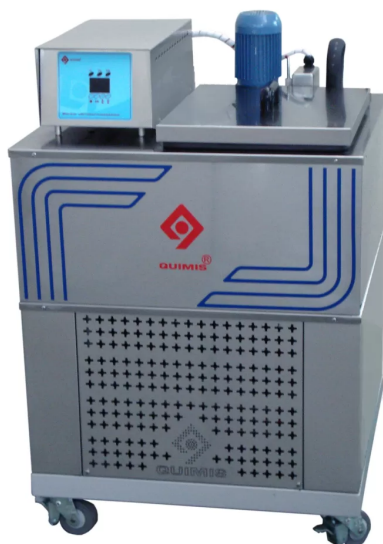

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Capacidad útil	Dim. útiles (LxAxA)	Dim. ext. (LxAxA)
Q214M3	220 V	2.200 W	20 L	38 x 26,5 x 20 cm	67 x 67 x 100 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Estructura externa en chapa de acero recubierta en epoxi electrostático;
- Plataforma superior en una sola pieza de acero inoxidable;
- Tanque en acero inoxidable 304 con esquinas redondeadas y sin soldaduras;
- Tapa del tanque en acero inoxidable con aislamiento;
- Función de calentamiento y refrigeración;
- Rango de temperatura entre -20 °C y 120 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado, con doble pantalla de indicación de temperatura y programación;
- Sensor de temperatura PT100, encapsulado en acero inoxidable con sensibilidad de $\pm 0,1$ °C;
- Calentamiento mediante resistencia tubular blindada;
- Resistencia accionada por interruptor estático, sin causar interferencias en la red;
- Bomba de circulación externa con un caudal de 6 L/minuto;
- Altura manométrica de 6 m.c.a.;
- Aislamiento térmico de poliuretano;
- Peso del equipo: 84 kg
- Termostato de protección de la unidad hermética automática para trabajar por encima de 45 °C;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Suministrado con salida RS485;
- Opcional: Conjunto para adquisición de datos y monitoreo parametrizado;
- Incluye certificado de calibración RBC del termómetro digital (controlador y sensor).

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

