


Extractor de lípidos Soxhlet Q308G

Equipo ideal para la extracción de grasas mediante disolventes en piensos, granos, suelos, alimentos en general, en efluentes domésticos e industriales. Con un rendimiento económico, hace que los análisis sean rápidos con resultados reproducibles, permitiendo recuperar hasta el 80 % de los disolventes utilizados, y su rendimiento es más económico en comparación con los métodos tradicionales Soxhlet. Permite utilizar los más variados tipos de disolventes, como hexano, tolueno, éter, etc.

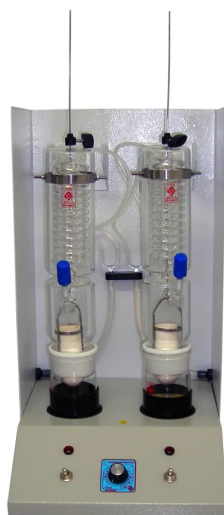

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Pruebas	Dim. Externas (L x A x A)
Q308G22	220 V	240 W	2	30 x 30 x 46 cm
Q308G26	220 V	720 W	6	30 x 90 x 46 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero con epoxi electrostático;
- Resistencia cerámica;
- Control electrónico de temperatura con referencia entre los puntos 1 y 10;
- Conjunto de cristalería en borosilicato, compuesto por reactores, condensadores de gran superficie de condensación y extractores con "stopflow" en resina antiadherente (PTFE);
- Soporte para alojar los condensadores;
- Reactores encajados en soportes de aluminio para dar mayor estabilidad al conjunto;
- Sistema de refrigeración con divisores de flujo y alimentador único, para aumentar el rendimiento de la refrigeración;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye dedales, soportes metálicos para los dedales, mangueras para el sistema de refrigeración y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

